


MICROPHONES SANS FIL

BE-5038 H-83/PT-10

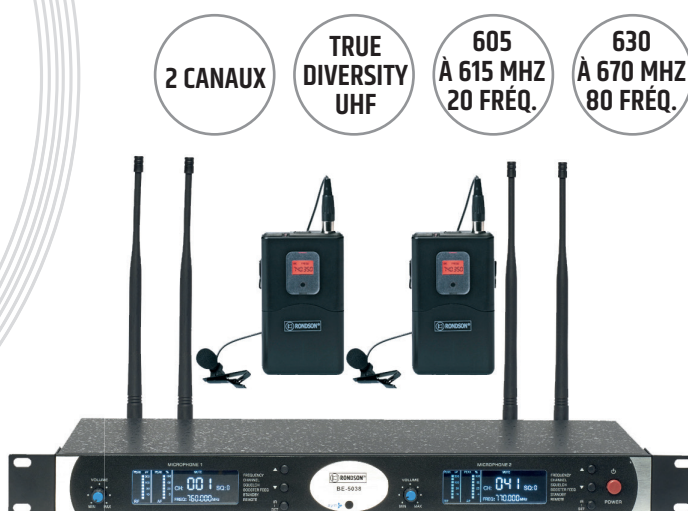

2 CANAUX

TRUE DIVERSITY UHF

605 À 615 MHZ 20 FRÉQ.

630 À 670 MHZ 80 FRÉQ.

DESCRIPTION

Ensemble UHF double diversity de qualité professionnelle !

- Récepteur UHF double canal équipé de modules récepteurs 2 x 20 Fréquences sélectionnables synthétisées PLL (Disponible en 2 x 80 Fréquences sur demande)
- Système de réception automatique vrai diversity
- Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
- Distance de réception de 10 à 150 mètres
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Fonction «sync» infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence
- Idéal pour les applications vocales, chant ou audio professionnelle
- 1 cordon Jack (sortie mix) et 2 cordons XLR

CARACTÉRISTIQUES

BE-5038

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Méthode de réception | True diversity 2 CANAUX |
| Système | Synthétisé PLL |
| Stabilité en fréquence | ± 0,005 % |
| Image interfère rate | > 80 dB |
| Rapport signal / bruit | > 105 dB à 1 KHz |
| Sensibilité | - 107 dBm |
| Distorsion harmonique | < 0,5 % |
| Bande passante | 15 - 20000 Hz |
| Impédance de sortie | 600 Ω |
| Niveau de sortie audio | - 12 dB |
| Affichage | LCD |
| Prise sortie audio | XLR symétrique |
| Prises d'antenne | 4 x BNC |
| Alimentation | DC 12-18 V 500 mA |
| Dimensions (L x P x h) | 482 x 190 x 44 mm (19" 1 U) |
| Poids | 3 Kg |
| Micro émetteur main | H-83 |
| Boîtier émetteur + micro cravate | PT-10/CM-506 |
| Piles ou Accus | 2 x AA / 1,5 V (non livrées) |



DÉSIGNATIONS MODÈLES

| | |
|---|------------------------------------|
| Ensemble double av. 1 micros à main et 1 cravate | BE-5038/H-83/PT-10 (code 02155) |
| Ensemble double av. 2 micros cravate | BE-5038/2PT-10 (code 02156) |
| Microphone serre-tête couleur chair pour boîtier émetteur | CM-509 (code 02013) |
| Antenne UHF directive passive (paire) | DA-80 (code 00463) |
| Valise rack 1 U 19» (pour récepteur HF) | RC 31 (code 00461) |