

BOUCLE MAGNÉTIQUE

# PDA103R

50 m<sup>2</sup>




## CARACTÉRISTIQUES

### PDA103R

Système kit de boucle à induction 50 m<sup>2</sup>

- Idéal pour petite salle où l'équipement doit être installé au-dessus d'un plafond suspendu
- Il comprend une entrée microphone 3,5 mm (pour utilisation du microphone AMT fourni) et une prise entrée ligne
- Les réglages permettent d'adapter la sortie amplification aux caractéristiques de toute pièce
- Livré avec 30 cm de câble boucle et un autocollant
- Conçu pour pose libre ou fixation murale

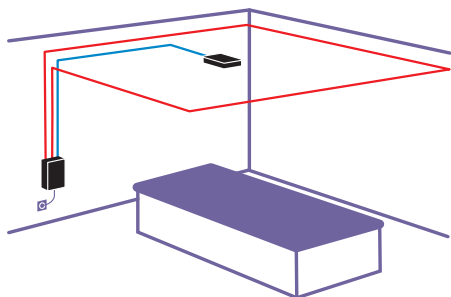

## CARACTÉRISTIQUES

### PDA103R

Type	Amplificateur à poser ou à fixer au mur
Alimentation	230 V - 50 Hz / 60 Hz
Puissance de sortie	20 W RMS
Couverture	50 m <sup>2</sup> approx. (7 m x 7 m)
Entrées	1 x 3,5 mm MIC 1 x ligne
Réglages	Niveau d'entrée Mix boucle
Affichage	Témoin de fonctionnement Niveau d'entrée Courant de boucle
Distorsion harmonique totale	≤ 0,5 %
Dimensions (L x P x h) ampli	135 x 130 x 35 mm
Poids	0,40 Kg
Composition du kit	Ampli PDA103 + microphone AMT + boucle, 1 autocollant



## DÉSIGNATION MODÈLE

Kit boucle à induction petite salle 50 m<sup>2</sup> ..... **PDA103R**  
(code 02289)